


SEET 09





	IC	D1	M	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
09T3	9.525	3.50	1	3.97

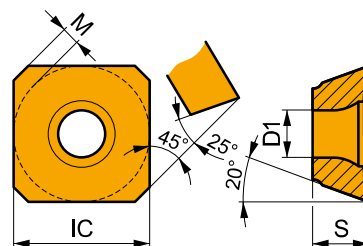

Valores de inicio adecuados para la velocidad de corte (vc), avance (f) y profundidad de corte (ap). Consulte nuestra APP Calculadora de mecanizado para obtener más cálculos.

Producto	RE	P			M			K			N			S			H		
		vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)





Diseño positivo para mecanizado ligero a medio.

SEET 09T3AFEN	8215	—	■	300	0.14	2.5	☑	180	0.13	2.5	—	—	—	—	—	—	☑	75	0.10	2.0	—	—	—
	M6330	—	■	255	0.14	2.5	☑	180	0.13	2.5	—	—	—	—	—	—	☑	75	0.10	2.0	—	—	—
	M8330	—	■	295	0.14	2.5	☑	175	0.13	2.5	—	—	—	—	—	—	☑	70	0.10	2.0	—	—	—
	M8340	—	■	270	0.14	2.5	☑	160	0.13	2.5	—	—	—	—	—	—	☑	65	0.10	2.0	—	—	—
	M9325	—	■	380	0.14	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M9340	—	■	345	0.14	2.5	☑	205	0.13	2.5	—	—	—	—	—	—	☑	85	0.10	2.0	—	—	—



a_e DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	SEET 09	SEMT 09
	—	—
	1.28	1.25

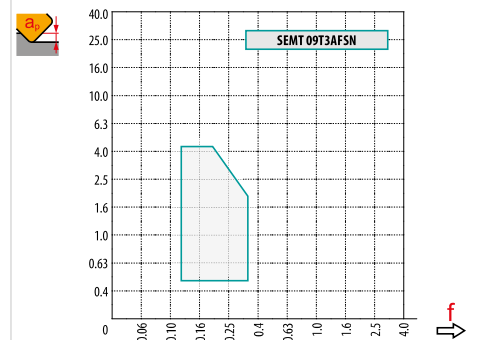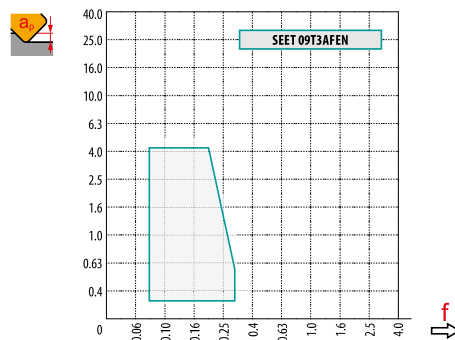

		f_{max}
20	1.20	0.18
25	1.24	0.20
32	1.29	0.23
40	1.33	0.25
50	1.37	0.28
63	1.41	0.32
80	1.46	0.36
100	1.50	0.40
125	1.55	0.45
160	1.60	0.51