



TN ACME EXT

	IC	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)
16	9.525	16.50	3.47
22	12.700	22.00	4.71

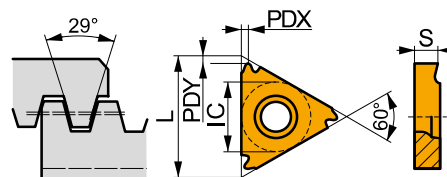


Valores de inicio adecuados para la velocidad de corte (vc). Consulte nuestra APP Calculadora de mecanizado para obtener más cálculos.

Producto	RE	P	M	K	N	S	H	TP	TPI	PDX	PDY
	(mm)	vc (m/min)	vc (m/min)	vc (m/min)	vc (m/min)	vc (m/min)	vc (m/min)	(mm)		(mm)	(mm)



TN ACME ER exterior, con diseño a derecha, para mecanizado de roscas ACME con corte continuo.

TN 16ER120ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	12.0	1.5	1.3
TN 16ER100ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	10.0	1.5	1.3
TN 16ER080ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	8.0	1.5	1.3
TN 22ER060ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	6.0	2.5	2.0
TN 22ER050ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	5.0	2.3	2.0



TN ACME EL exterior, con diseño a izquierda, para mecanizado de roscas ACME con corte continuo.

TN 16EL120ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	12.0	1.5	1.3
TN 16EL100ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	10.0	1.5	1.3
TN 16EL080ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	8.0	1.5	1.3
TN 22EL060ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	6.0	2.5	2.0
TN 22EL050ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	5.0	2.3	2.0