


TN ACME INT

	IC	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)
16	9.525	16.50	3.47
22	12.700	22.00	4.71

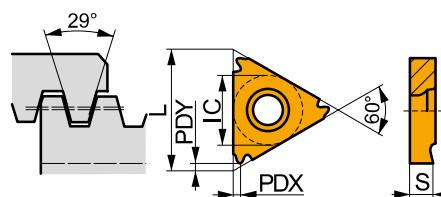

Valores de inicio adecuados para la velocidad de corte (vc). Consulte nuestra APP Calculadora de mecanizado para obtener más cálculos.

Producto	RE	P	M	K	N	S	H	TP	TPI	PDX	PDY
	(mm)	vc (m/min)	vc (m/min)	vc (m/min)	vc (m/min)	vc (m/min)	vc (m/min)	(mm)		(mm)	(mm)



TN ACME NR interior, con diseño a derecha, para mecanizado de roscas ACME con corte continuo.

TN 16NR120ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	12.0	1.5	1.3
TN 16NR100ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	10.0	1.5	1.3
TN 16NR080ACME	T8030 ¹⁾	—	160	95	150	480	40	—	—	8.0	1.5	1.3
TN 22NR060ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	6.0	2.5	2.0
TN 22NR050ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	5.0	2.3	2.0



TN ACME NL interior, con diseño a izquierda, para mecanizado de roscas ACME con corte continuo.

TN 16NL120ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	12.0	1.5	1.3
TN 16NL100ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	10.0	1.5	1.3
TN 16NL080ACME	T8030 ¹⁾	—	160	95	150	480	40	—	—	8.0	1.5	1.3
TN 22NL060ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	6.0	2.5	2.0
TN 22NL050ACME	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	5.0	2.3	2.0

¹⁾ Hay que modificar los portaherramientas.