


TN RD EXT



	IC	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)
16	9.525	16.50	3.47
22	12.700	22.00	4.71

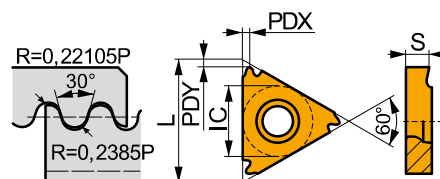

Valores de inicio adecuados para la velocidad de corte (vc). Consulte nuestra APP Calculadora de mecanizado para obtener más cálculos.

Producto	RE	P	M	K	N	S	H	TP	TPI	PDX	PDY
		vc	vc	vc	vc	vc	vc				
	(mm)	(m/min)	(m/min)	(m/min)	(m/min)	(m/min)	(m/min)	(mm)		(mm)	(mm)



TN RD ER exterior, con geometría a derecha, para mecanizado de roscas Métricas Redondas con corte continuo.

TN 16ER100RD	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	10.0	1.5	1.2
TN 16ER080RD	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	8.0	1.5	1.2
TN 16ER060RD	T8030¹⁾	—	160	95	150	480	40	—	—	6.0	1.5	1.2
TN 22ER060RD	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	6.0	2.5	1.8



TN RD EL exterior, con geometría a izquierda, para mecanizado de roscas Métricas Redondas con corte continuo.

TN 16EL100RD	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	10.0	1.5	1.2
TN 16EL080RD	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	8.0	1.5	1.2
TN 16EL060RD	T8030¹⁾	—	160	95	150	480	40	—	—	6.0	1.5	1.2
TN 22EL060RD	T8030	—	160	95	150	480	40	—	—	6.0	2.5	1.8

¹⁾ Hay que modificar los portaherramientas.