E102

Juego de Machos de Mano en Serie HSS-E, Canales Rectos, Métrico, Norma DIN

Ideal para roscar a mano materiales duros. El diseño recto lo hace ideal tanto para agujeros pasantes como ciegos. Disponible como un juego de tres machos en serie, que deben usarse por orden uno tras otro para crear la rosca completa. La superficie templada al vapor actúa reteniendo el fluido de corte para mejorar la lubricación y proporcionar un corte más suave.

M	DIN 352	6HX
1.5×D		HSS-E
C 2-3		R
ST		

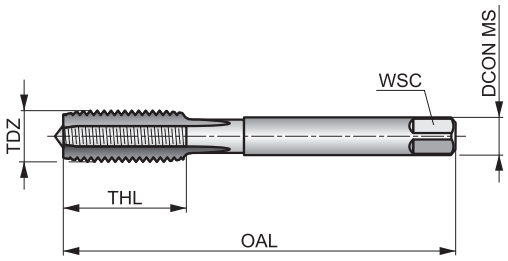

Grupo de Material de la pieza.

P1.1 ◪	P1.2 ◪	P1.3 ◪	P2.1 ◪	P2.2 ◪	P2.3 ■	P3.1 ◪	P3.2 ■	P3.3 ◪	P4.1 ■	P4.2 ◪	M1.1 ■	M1.2 ■	M2.1 ■
M2.2 ◪	M3.1 ■	M3.2 ■	M3.3 ◪	M4.1 ◪	K1.1 ■	K1.2 ■	K1.3 ■	K2.1 ■	K2.2 ■	K2.3 ◪	K3.1 ■	K3.2 ■	K3.3 ◪
K4.1 ■	K4.2 ■	K4.3 ◪	K5.1 ■	K5.2 ■	K5.3 ◪	S1.1 ◪	S2.1 ◪	S3.1 ◪	S4.1 ◪				

No4 con guía piloto.

Producto	TDZ	TP	OAL	THL	DCON MS	WSC	NOF	PHD
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
E102M3N08	3	0.50	40.0	10	3.50	2.70	3	2.50
E102M4N08	4	0.70	45.0	12	4.50	3.40	3	3.30
E102M5N08	5	0.80	50.0	14	6.00	4.90	3	4.20
E102M6N08	6	1.00	56.0	16	6.00	4.90	3	5.00
E102M8N08	8	1.25	63.0	19	6.00	4.90	3	6.80
E102M10N08	10	1.50	70.0	22	7.00	5.50	3	8.50
E102M12N08	12	1.75	75.0	25	9.00	7.00	4	10.30
E102M14N08	14	2.00	80.0	25	11.00	9.00	4	12.00
E102M16N08	16	2.00	80.0	25	12.00	9.00	4	14.00
E102M18N08	18	2.50	95.0	32	14.00	11.00	4	15.50
E102M20N08	20	2.50	95.0	32	16.00	12.00	4	17.50
E102M24N08	24	3.00	110.0	38	18.00	14.50	4	21.00
E102M27N08	27	3.00	110.0	38	20.00	16.00	4	24.00
E102M30N08	30	3.50	125.0	45	22.00	18.00	4	26.50