


239TBT La MEJOR opción cuando se trabaja en la industria de tráiler, camiones y autobuses

Estructura diseñada específicamente para expulsar chips de múltiples materiales

Punto diseñado especialmente para cortar eficientemente p capas de materiales

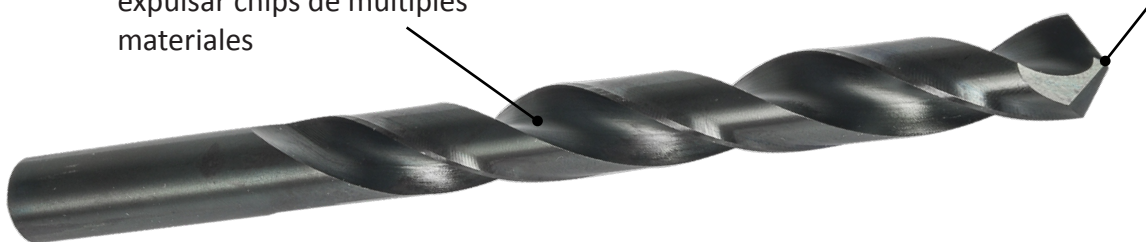

Usando la herramienta correcta no solo le ahorrar tiempo y dinero, sino también le ahorraría un cargo de frustración.


Las brocas de remolque Precision Twist Drill 239TBTson específicamente diseñados para cortar acero, madera laminada y aluminio. El punto ha sido diseñado para cortar fácilmente por capas de materiales, mientras que la estructura de flauta especializada saca las virutas por arriba y fuera de la herramienta.

El 239TBT viene en variedad de tamaños con acabado superficial de óxido de vapor para mejor resistencia al desgaste.



**El tamaño 9/32
fue creado
específicamente
para pisos de
remolque de
perforación**

Acero de alta velocidad • Punto de división de 135° • Óxido de vapor

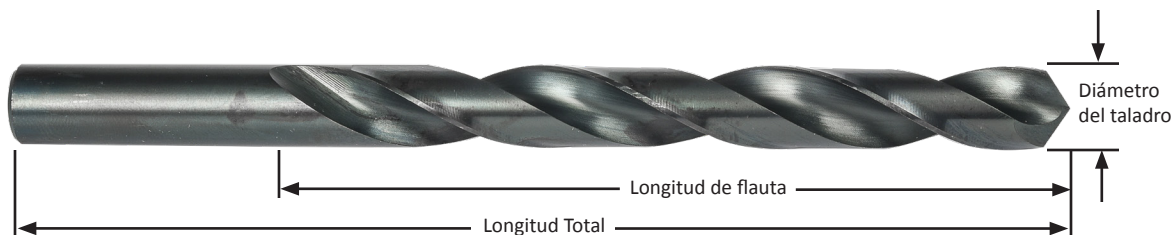

Ecode	Diámetro del Taladro	Diámetro del taladro decimal	Longitud de flauta	Longitud Total	EDP#
239TBT1/8	1/8	0.1250	1.5/8	2.3/4	041957
239TBT11/64	11/64	0.1719	2.1/8	3.1/4	041960
239TBTN11	#11	0.1910	2.5/16	3.1/2	041926
239TBT7/32	7/32	0.2188	2.1/2	3.3/4	041963
239TBT1/4	1/4	0.2500	2.3/4	4	041965
239TBT F	F	0.2570	2.7/8	4.1/8	041948
239TBT17/64	17/64	0.2656	2.7/8	4.1/8	041966
239TBT9/32	9/32	0.2813	2.15/16	4.1/4	041967
239TBT5/16	5/16	0.3125	3.3/16	4.1/2	041969

Diámetro del taladro para referirse al tamaño del remache

Diámetro del remache (pulgada)	Límites de diámetro de orificio		eCode	Tamaño del agujero	EDP#
	Min	Max			
1/8	0.1250"	0.1350"	239TBT1/8	0.1290"	041957
5/32	0.1560"	0.1710"	239TBT5/32	0.1610"	041959
3/16	0.1870"	0.2020"	239TBTN11	0.1958"	041926
7/32	0.2180"	0.2330"	239TBT7/32	0.2234"	041963
1/4	0.2500"	0.2650"	239TBT1/4	0.2559"	041965
			239TBT F	0.2629"	041948
9/32	0.2810"	0.2960"	239TBT9/32	0.2872"	041967
			239TBT L	0.2959"	041954
5/16	0.3120"	0.3270"	239TBT5/16	0.3184"	041969

