

NUEVO**PRAMET**

ESCUADRADO TANGENCIAL PRODUCTIVO

Una nueva gama de insertos tangenciales negativos LNEX 12, con cuatro filos, que proporciona una solución altamente productiva para una amplia gama de aplicaciones. El inserto Pramet LNEX 12 ha sido diseñado para escuadrado con una profundidad de corte máxima de hasta 0.39", ofreciendo una sujeción estable y un filo fuerte. El robusto cuerpo del cortador proporciona una larga vida útil y una excelente resistencia a la rotura, al mismo tiempo que reduce las vibraciones.

SOLUCIÓN PRODUCTIVA

para una amplia gama de aplicaciones, con mayor avance por diente y profundidad de corte

SUAVE ACCIÓN DE CORTE

para una reducción de la carga en el husillo, excelente evacuación de viruta y estabilidad del proceso.

ESQUINA DE 90° REALES

con rectitud y precisión de pared mejoradas.

LA EVACUACIÓN DE VIRUTA MEJORADA

amplía el rango de aplicación para máquinas de baja potencia y pequeñas profundidades de corte.

VERSATILIDAD OPERATIVA

para ofrecer una solución económica.



ISLN12X



LNEX-F



- Inserto productivo rectificado de 4 filos
- Aceros con bajo contenido en carbón, aceros inoxidables suaves
- Cortes ligeros a medios

LNEX-M



- Inserto productivo rectificado de 4 filos
- Acero, fundiciones de hierro y posiblemente aceros duros
- Cortes medios a desbastes

Distribuidor Autorizado Dormer Pramet




<https://zermetherramientas.com/>






Tel. 446 139 1360

DORMER PRAMET

ISLN12X



KAPR 90°

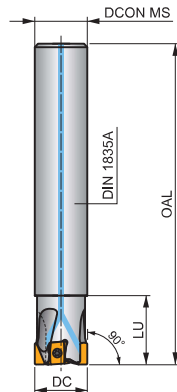

Productos		DC	OAL	LU	LF	DCON	DCCB	KWW	KWD	GAMP	GMPF		
		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[°]	[°]		
	100A2R315C100-ISLN12X-C	1.000	6.693	3.150	-	1.000	-	-	-	-5°	-22.5° - -30°	2	-
	125A3R355C125-ISLN12X-C	1.250	7.677	3.550	-	1.250	-	-	-	-5°	-22.5° - -30°	3	-
	150A4R200C150-ISLN12X-C	1.500	7.677	1.969	-	1.250	-	-	-	-5°	-22.5° - -30°	3	-
	100A2R315C100-ISLN12X-C	1.000	6.693	3.150	-	1.000	-	-	-	-5°	-22.5° - -30°	2	-
	125A3R355C125-ISLN12X-C	1.250	7.677	3.550	-	1.250	-	-	-	-5°	-22.5° - -30°	3	-
	150A4R200C150-ISLN12X-C	1.500	7.677	1.969	-	1.250	-	-	-	-5°	-22.5° - -30°	3	-
	150A04R-IS90LN12X-C	1.500	-	-	1.575	0.500	0.433	0.260	0.165	-17.5° - -22.5°	-5°	4	✓
	200A05R-IS90LN12X-C	2.000	-	-	1.575	0.750	0.629	0.323	0.193	-17.5° - -22.5°	-5°	4	✓
	200A06R-IS90LN12X-C	2.000	-	-	1.575	0.750	0.629	0.323	0.193	-17.5° - -22.5°	-5°	5	-
	250A06R-IS90LN12X-C	2.500	-	-	1.575	0.750	0.629	0.323	0.193	-17.5° - -22.5°	-5°	4	✓
	250A08R-IS90LN12X-C	2.500	-	-	1.575	0.750	0.629	0.323	0.193	-17.5° - -22.5°	-5°	6	-
	300A07R-IS90LN12X-C	3.000	-	-	1.969	1.000	0.826	0.382	0.244	-17.5° - -22.5°	-5°	5	✓
	300A10R-IS90LN12X-C	3.000	-	-	1.969	1.000	0.826	0.382	0.224	-17.5° - -22.5°	-5°	7	-
	400A08R-IS90LN12X-C	4.000	-	-	1.969	1.500	1.417	0.630	0.394	-17.5° - -22.5°	-5°	6	✓
	500A12R-IS90LN12X-C	5.000	-	-	2.480	1.500	1.417	0.630	0.394	-17.5° - -22.5°	-5°	8	✓

Inserto

LNEX 12-F		W1	D1	L	S
		0.236"	0.173"	0.524"	0.404"
LNEX 12-M		W1	D1	L	S
		0.236"	0.173"	0.524"	0.404"

ISO		M6330	M8310	M8330	M8340	M9315	M9325	M9340
LNEX 12	LNEX12 10 08 SR-F	●	●	●	●			
	LNEX12 10 12 SR-F	●	●	●				
	LNEX12 10 08 SR-M	●	●	●		●	●	●
	LNEX12 10 12 SR-M		●	●	●			
	LNEX12 10 16 SR-M		●	●	●			
	LNEX12 10 20 SR-M			●	●			
	LNEX12 10 24 SR-M			●	●			