

NUEVO

PLANEADO ECONÓMICO DE 16 FILOS

PRAMET

Hemos lanzado una nueva familia de planeado muy económica. La última gama de Pramet comprende tres variantes de insertos ONMX de 16 filos para profundidades de corte de hasta 4 mm. Entre ellas, se incluye un inserto wiper específica ONMX-W para un acabado superficial de alta calidad con alto avance, así como dos variantes de insertos de desbaste de 8 filos SNMX para profundidades de corte de hasta 7 mm. Se encuentran disponibles varias geometrías y Cortadores para mecanizar una amplia gama de materiales.

SELECCIÓN FÁCIL

de geometría para cortes ligeros, medios o de desbaste.

USO VERSÁTIL

en una amplia gama de materiales de piezas


ALTO VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE METAL

en una solución económica

ALTA CALIDAD SUPERFICIAL

en cortadores de gran diámetro y avances más elevados.

ONMX-F



- Inserto económico prensado de 16 filos
- Aceros, aceros inoxidables y superaleaciones termorresistentes (HRSA)
- Cortes ligeros

ONMX-M



- Inserto económico prensado de 16 filos
- Aceros, aceros duros, aceros inoxidables, superaleaciones termorresistentes (HRSA)
- Cortes medios

ONMX-R



- Inserto económico prensado de 16 filos
- Acero, fundiciones, aceros duros
- Cortes desbastados

ONMX-W




- Inserto Wiper
- Aceros, acero inoxidable
- Acabado superficial de alta calidad

SNMX-M



- Inserto de desbaste económico de 8 filos
- Aceros, aceros duros, aceros inoxidables, superaleaciones termorresistentes (HRSA)
- Cortes medios

SNMX-R



- Inserto de desbaste económico de 8 filos
- Acero, fundiciones, aceros duros
- Desbastes

ISON06C



Distribuidor Autorizado Dormer Pramet


<https://zermetherramientas.com/>




Tel. 446 139 1360

DORMER PRAMET
www.dormerpramet.com

IS45ON06-C









KAPR	45°
GAMF	-10° - -11°

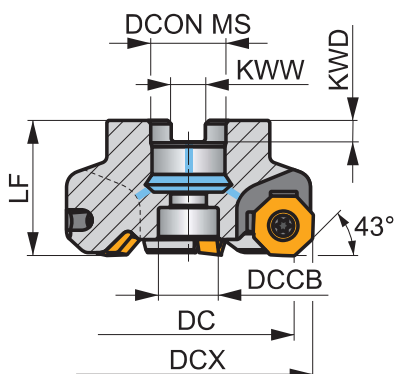

Productos		DC	DCX	DCON MS	LF	DCCB	KWW	KWD	GAMP		
		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[°]		
	200A04R-IS45ON06-C	2.000	2.425	.750	1.575	.630	.321	.193	-5	4	✓
	200A05R-IS45ON06-C	2.000	2.425	.750	1.575	.630	.321	.193	-5	5	-
	250A05R-IS45ON06-C	2.500	2.925	.750	1.575	.630	.321	.193	-5	5	✓
	250A06R-IS45ON06-C	2.500	2.925	.750	1.575	.630	.321	.193	-5	6	✓
	300A06R-IS45ON06-C	3.000	3.425	1.000	1.969	.827	.382	.224	-5	6	✓
	300A08R-IS45ON06-C	3.000	3.425	1.000	1.969	.827	.382	.224	-5	8	-
	400A08R-IS45ON06-C	4.000	4.425	1.500	1.969	1.417	.630	.382	-5	8	✓
	400A10R-IS45ON06-C	4.000	4.425	1.500	1.969	1.417	.630	.382	-5	10	-
	500A08R-IS45ON06-C	5.000	5.425	1.500	2.480	1.260	.630	.382	-5	8	✓
	500A10R-IS45ON06-C	6.000	5.425	1.500	2.480	1.260	.630	.382	-5	10	✓
	500A12R-IS45ON06-C	6.000	5.425	1.500	2.480	1.260	.630	.382	-5	12	-
	600A08R-IS45ON06-C	8.000	6.425	2.000	2.480	1.654	.756	.445	-5	8	✓
	600A12R-IS45ON06-C	8.000	6.425	2.000	2.480	1.654	.756	.445	-5	12	✓
	600A14R-IS45ON06-C	10.000	6.425	2.000	2.480	1.654	.756	.445	-5	14	-

Inserto



ISO		8215	M6330	M8330	M8340	M9325	M9340	M5315
ONMX 06	ONMX 060508SR-F	•	•	•	•		•	
	ONMX 060508SR-M	•	•	•	•	•	•	
	ONMX 060508SR-R	•		•	•	•		•
	ONMX 060508SR-W	•		•				
SNMX 17	SNMX 170508SR-M	•	•	•	•	•	•	
	SNMX 170508SR-R	•		•		•		•