

NUEVO

PLANEADO VERSÁTIL

PRAMET

Hemos lanzado una nueva gama de planeado para reparaciones, operaciones y aplicaciones generales de mantenimiento e ingeniería. La gama más reciente de Pramet incluye dos insertos económicos y precisos (SDMT y SDET) para profundidades de corte de hasta .252 inch (6.4 mm). Se encuentran disponibles varias geometrías y cortadores para mecanizar una amplia gama de materiales.

- ▶ **CORTES LIGEROS, MEDIOS Y DE DESBASTE**
en aceros, fundiciones y aceros duros.
- ▶ **MECANIZADO SEGURO Y PROTEGIDO**
en acero inoxidable y superaleaciones termorresistentes (HRSA).
- ▶ **FRESADO PRODUCTIVO**
en materiales no féreos.

- ▶ **ALTA CALIDAD SUPERFICIAL**
en diversas aplicaciones, desde el desbaste pesado hasta el acabado.
- ▶ **ALTA CALIDAD PRODUCTIVA Y SUPERFICIAL**
en cortadores de grandes diámetros.



ISSD13F




www.dormerpramet.com

**SDMT-M**


- Inserto prensado versátil
- Acero, fundiciones, y aceros duros
- Cortes medios

**SDMT-R**

- Inserto prensado versátil
- Acero, fundiciones, y aceros duros
- Desbastes

**SDET-F**

- Inserto rectificado de precisión
- Aceros inoxidables y HRSA
- Cortes ligeros a medios

**SDET-FA**

- Inserto rectificado de precisión
- Materiales no féreos
- Cortes ligeros a desbastes

**XDET**

- Inserto Wiper
- Aceros, fundiciones, acero inoxidable
- Acabado superficial de alta calidad

Distribuidor Autorizado Dormer Pramet

<https://zermetherramientas.com/>






Tel. 446 139 1360

DORMER PRAMET

ISSD13F



KAPR 45°

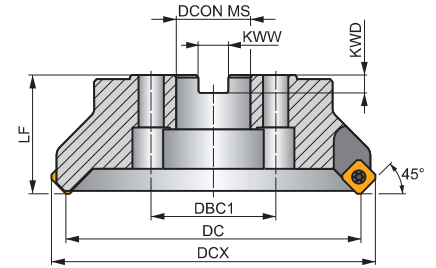

Productos		DC	DCX	OAL	LU	LF	DCON MS	DCCB	DBC1	KWW	KWD	GAMF	GAMP		
		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[°]	[°]		
	125N3R177W100-ISSD13F-C	1.250	1.760	4.724	1.772	-	1.000	-	-	-	-	-7° - -15°	+15°	-	3
	150N3R177W125-ISSD13F-C	1.500	2.032	4.724	1.772	-	1.250	-	-	-	-	-7° - -15°	+15°	-	3
	150A03R-IS45SD13F-C	1.500	2.032	6.693	3.150	1.575	0.500	.433	-	.258	.165	-7° - -12°	+15°	3	-
	200A04R-IS45SD13F-C	2.000	2.528	7.677	3.550	1.575	0.750	.610	-	.321	.193	-7° - -12°	+15°	4	√
	250A05R-IS45SD13F-C	2.500	2.528	7.677	1.969	1.575	0.750	.610	-	.321	.193	-7° - -12°	+15°	5	√
	300A05R-IS45SD13F-C	3.000	3.528	-	-	1.969	1.000	.827	-	.382	.224	-7° - -12°	+15°	5	√
	300A07R-IS45SD13F-C	3.000	3.528	-	-	1.969	1.000	.827	-	.382	.224	-7° - -12°	+15°	7	√
	400A06R-IS45SD13F-C	4.000	4.508	-	-	1.969	1.500	1.417	-	.630	.382	-7° - -12°	+15°	6	√
	400A08R-IS45SD13F-C	4.000	4.508	-	-	1.969	1.500	1.417	-	.630	.382	-7° - -12°	+15°	8	√
	500A08R-IS45SD13F-C	5.000	5.504	-	-	2.480	1.500	1.260	-	.630	.382	-7° - -12°	+15°	8	-
	500A12R-IS45SD13F-C	5.000	5.504	-	-	2.480	1.500	1.260	-	.630	.382	-7° - -12°	+15°	12	√
	600A10R-IS45SD13F-C	6.000	6.504	-	-	2.480	2.000	1.654	-	.756	.445	-7° - -12°	+15°	10	√
	600A14R-IS45SD13F-C	6.000	6.504	-	-	2.480	2.000	1.654	-	.756	.445	-7° - -12°	+15°	14	√
	800C12R-IS45SD13F-C*	8.000	8.504	-	-	2.480	2.500	-	4.000	1.000	.559	-7° - -12°	+15°	12	√
	800C16R-IS45SD13F-C*	8.000	8.504	-	-	2.480	2.500	-	4.000	1.000	.559	-7° - -12°	+15°	16	√
	1000C14R-IS45SD13F-C*	10.000	10.504	-	-	2.480	2.500	-	4.000	1.000	.559	-7° - -12°	+15°	14	√

* Los cortadores ≥ 8,000 pulgadas son artículos sin stock, tiempo de entrega bajo pedido.

Inserto

SDMT-M			SDMT-R			SDET-F			SDET-FA			XDET		
IC	0.527"	20° 0.20	IC	0.527"	15° 0.25	IC	0.527"	23° 0.10	IC	0.527"	18°	IC	0.527"	25°
D1	0.173"		D1	0.173"		D1	0.173"		D1	0.173"		D1	0.173"	
M	0.059"		M	0.059"		M	0.059"		M	0.059"		S	0.156"	
S	0.156"		S	0.156"		S	0.156"		S	0.156"				

ISO	8215	HF7	M0315	M5315	M6330	M8310	M8330	M8340	M9315	M9325	M9340
SDMT 13T3AFSN-M	•				•		•	•		•	•
SDMT 13T3AFSN-R				•		•	•	•		•	
SDET 13T3AFSN-F					•	•	•	•			•
SDET 13T3AFSN-FA		•	•								
XDET 13T3AFER	•						•				