SOLID CARBIDE DRILL

General Purpose Solid Carbide Standard Length - Spotting Drill

DS-90
DS-120
DS-142

Provides 90°, 120° or 142° included angle spot locations or chamfers for follow-up drilling & tapping operations.

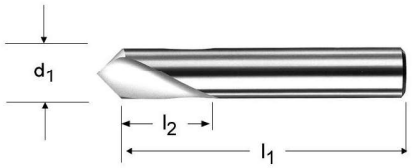

DS-90	DS-120	DS-142
1XD	1XD	1XD
HM	HM	HM
90°	120°	142°
1/8 - 1/2	1/8 - 1/2	1/8 - 1/2

d_1 Ø Inch	d_1 decimal Inch	l_2 Inch	l_1 Inch	Pack Qty	DS-90	DS-120	DS-142
1/8	0.1250	3/8	2“	1	003332	7378063	7378069
3/16	0.1875	3/4	3“	1	003334	7378064	7378970
1/4	0.2500	3/4	3“	1	003336	7378068	7378974
5/16	0.3125	1“	2.1/2	1	003338	7378066	7378972
3/8	0.3750	1“	3“	1	003340	7378065	7378971
1/2	0.5000	1“	4“	1	003342	7378067	7378973